

REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE
Δ1	滑片底部增加限位槽	杨凯	0112/10
Δ2	主体盒手指侧面增加限位	杨凯	0324/10

注解:

1. 素材要求:

- 1.1 胶态: LCP 30%GF, 防火等级: UL94V-0, 颜色: 黑色.
- 1.2 滑块: PA66 30%GF, 防火等级: UL94V-0, 颜色: 黑色.
- 1.3 外壳: C2680R-H T=0.20mm
- 1.4 IOPIN端子: 磷青铜C5191R-H, T=0.15mm.
- 1.6 WP端子: 磷青铜C5191R-H, T=0.15mm.
- 1.7 弹簧: SUS, OD=0.25mm.
- 1.8 线簧: SUS 304, OD=0.35mm.

2. 电镀要求:

- 2.1 外壳: 焊脚区域镀镍120U", 焊脚区域电镀锌(可焊镍) 50U"
- 2.2 端子: 全部区域电镀锌120U", 接触区域镀金30U", 焊脚区域镀锡120U"

3. 机械性能要求:

- 3.1 插入力最大 4.0kgf.
- 3.2 拔出力最小 0.5kgf.
- 3.3 耐久插拔 10000次循环.

4. 电气性能要求:

- 4.1 额定电流 1.0A, 额定电压 2.7V~3.6V.
- 4.2 耐压交流电压最小200伏特, 最少1分钟.
- 4.3 绝缘电阻在直流电压500伏特时最小100M 欧姆.
- 4.4 接触电阻最大100毫欧.



5. 环境性能要求:

- 5.1 使用环境 -20摄氏度 ~ 85摄氏度.
- 5.2 部件耐热焊接温度符合230摄氏度 30 ~ 60秒, 260摄氏度 10秒要求.
- 6. 部件符合 RHOS 2005/95/EC.

订购须知

SDPF1-EBSX-131X


- S1 接触区域镀金 10U" 1: NO Logo
- S2 接触区域镀金 30U" 2: LOGO CREM
- S3 接触区域镀金 50U" 3: LOGO STC

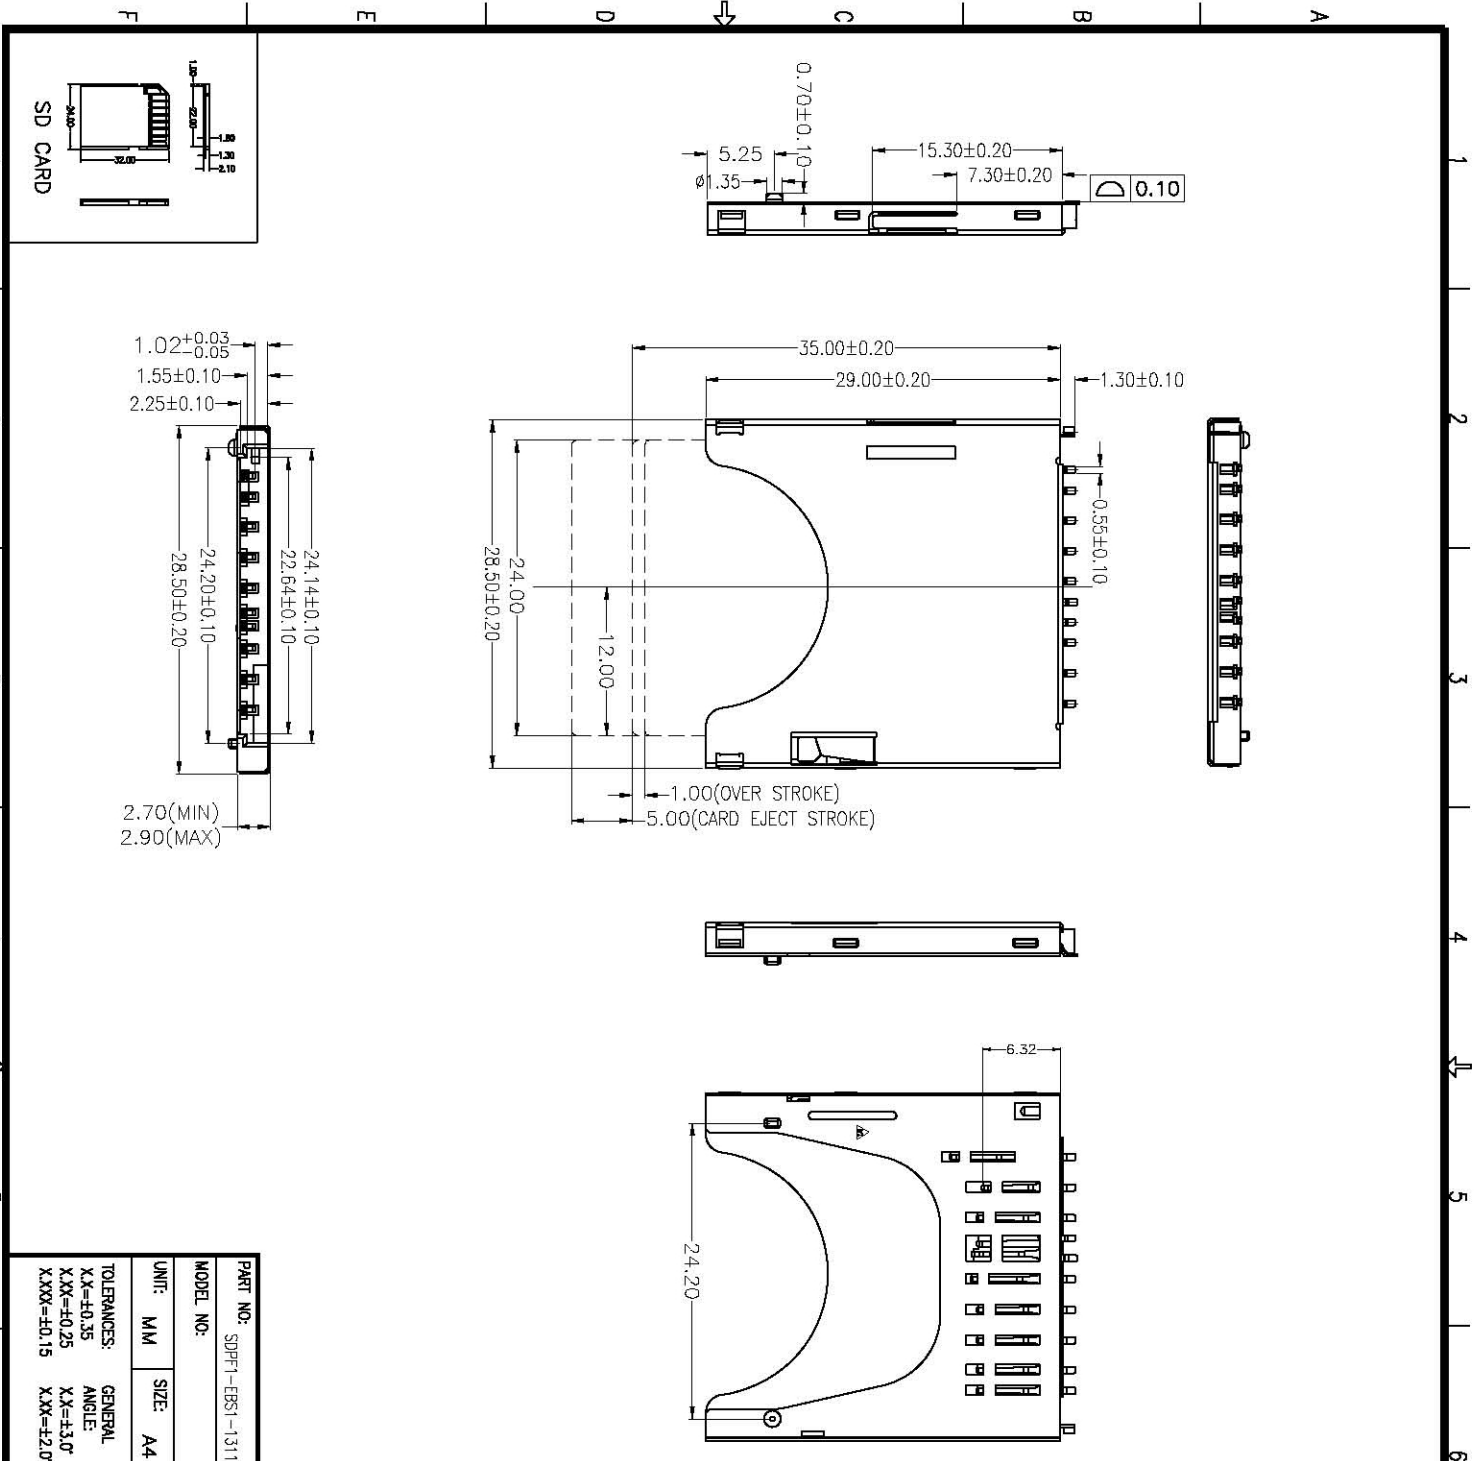

PART NO: SDPF1-EBX1-1311		MATERIAL:	
MODEL NO:		FINISH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	
TOLERANCES: XX=±0.35 XXX=±0.25 XXXX=±0.15		GENERAL ANGLE: XX=±3.0° XXX=±2.0°	
DR: 杨凯	09/28/09	TITLE: SD PUSH卡座	
CHK:		DWG NO: FP-090015	REV: B/2
APP:		SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 3


佳品电子有限公司

REV.	DESCRIPTION	APPD	DATE

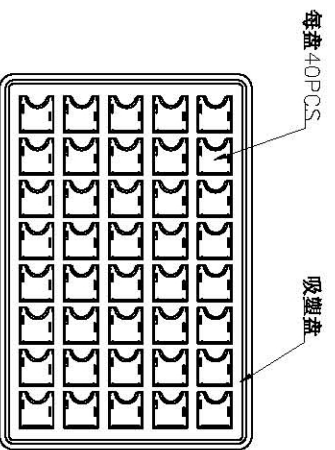


吸塑盘规格: 320*215*10

NO. 1

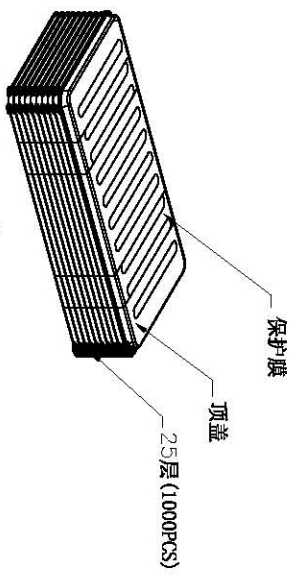


NO. 2

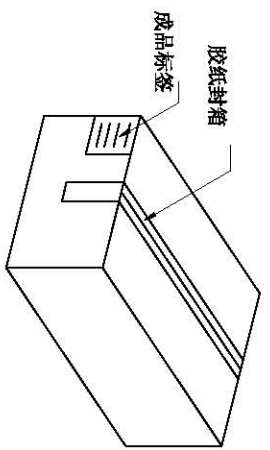

纸箱规格: 340*240*150

NO. 4

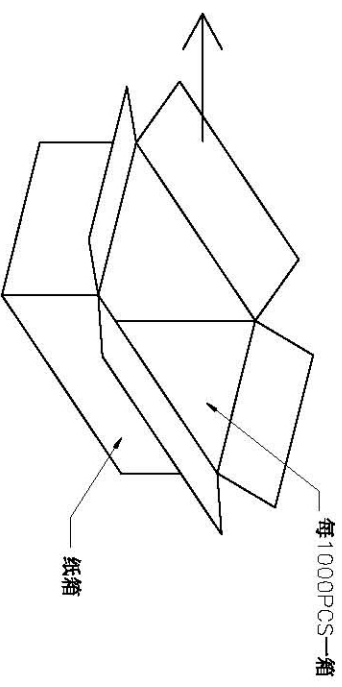

NO. 3

1. 材质要求:
 - 1.1 纸箱的材质为B=BB; 外形尺寸为34*24*150MM;
 - 1.2 PS盘的材质为PS, PS盘的外形尺寸为320*215*10MM;
2. 包装要求:
 - 2.1 每一盘装40PCS;
 - 2.2 每25盘重量在一起, 共计1Kset; 上面需放一个空盘, 后用PE膜缠绕;
 - 2.3 把累叠好的PS盘放入纸箱中;
 - 2.4 把包装好的成品打包封箱, 并在纸箱中贴上标签;

PART NO: SDPF1-EBS1-1311		MATERIAL:	
MODEL NO:		FINSH:	
UNIT: MM	SIZE: A4	COLOR:	
TOLERANCES:		GENERAL ANGLE:	
XX=±0.35		XX=±3.0°	
XXX=±0.25		XXX=±2.0°	
XXXX=±0.15			
DR: 杨凯	TITLE: SD PUSH卡座		
CHK: 09/28/09	DWG NO: FP-090015	SCALE: 1:1	REV: B/2
APP:	SHEET: 3 OF 3		

佳品电子有限公司

